



另售: 延长线

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。



一般型	机器人型	L (长度)
CID6P-1-SI-BD	CIDR6P-1-SI-BD	1 m
CID6P-2-SI-BD	CIDR6P-2-SI-BD	2 m
CID6P-5-SI-BD	CIDR6P-5-SI-BD	5 m
CID6P-10-SI-BD	CIDR6P-10-SI-BD	10 m

附件: 磁芯安装




在距离延长线的放大器连接器 30mm 以内位置结合磁环, 结合时需使电线环绕磁环3次。

另售: 机器人型延长线的评价方法

各试验环境下反复试验确认其次数, 直至样品出现电气性断线。

左右弯曲试验

环境

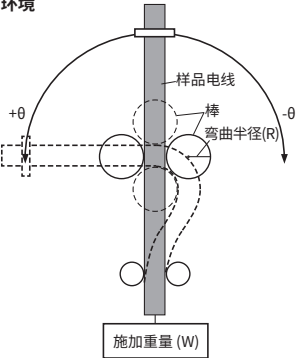

条件


弯曲角度 (θ)	90°
施加重量 (W)	1 kg
弯曲半径 (R)	30 mm
弯曲速度	60 次/分钟(往返一次视为1次)

结果

约 32,000,000 次

扭转试验

环境

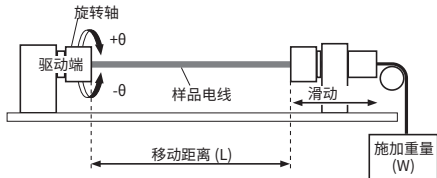

条件


弯曲角度 (θ)	180°
施加重量 (W)	1 kg
移动距离 (L)	50 mm
弯曲速度	60 次/分钟(往返一次视为1次)

结果

约 30,000,000 次

U 折弯试验

环境

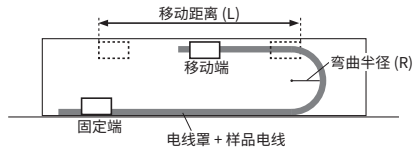

条件

移动距离 (L)	400 mm
弯曲半径 (R)	18 mm
弯曲速度	60 次/分钟(往返一次视为1次)


结果

约 42,000,000 次

警告标签

• 以下为警告标签的标记内容(左)和粘贴位置(右)。

■ BD-030

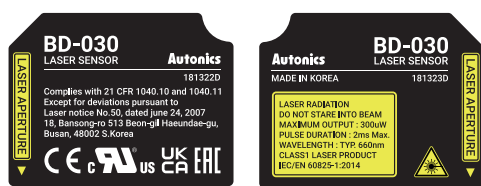


■ BD-065



■ BD-100



■ BD-300

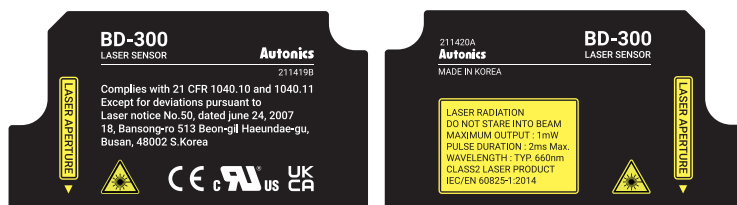

■ BD-600

